



Berøringsfri servantkran til forblandet eller kaldt vann utviklet spesielt for helse sektoren. Autofokus sensor med Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere. Laminær vannstrøm (6 l / min). Kranen er utstyrt med et smussfilter og en spesiell fleksibel tilkoblingsslange med integrert tilbakeslagsventil. Batteridrift 6 V.

- HealthCare
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- Laminær strålesamler uten innblanding av luft
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger, Et innløpsrør for kaldt eller forblandet vann, Spesial overflate for hygieniske krav
- DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3 %, Vannrør uten nikkel, Desinfeksjonssikker i korte perioder, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)
- Uten oppløftventil, Uten oppløftstang

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykkap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>117 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>



### Bestemmelser

EU Directive	<b>C E 2014/53/EU, 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Godkjenninger og Erklæringer

KIWA SE	<b>1589</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

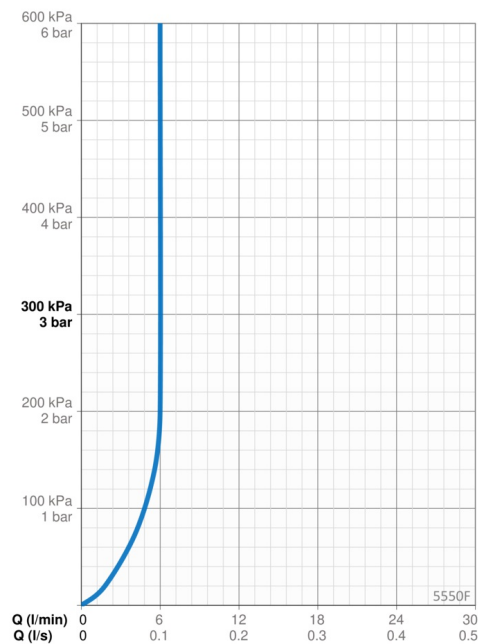

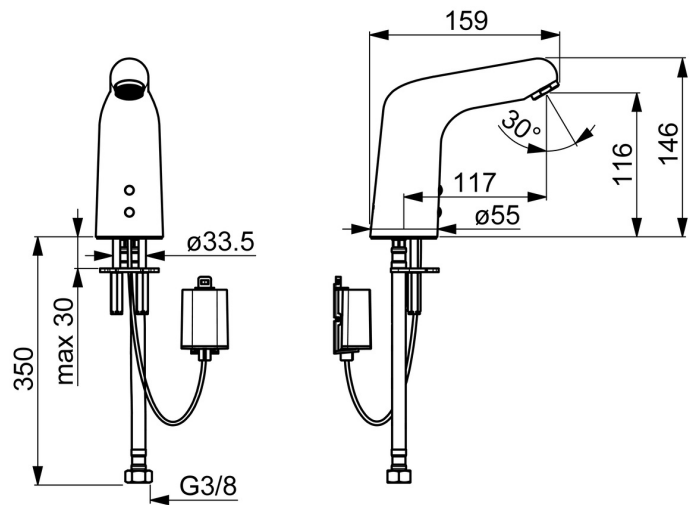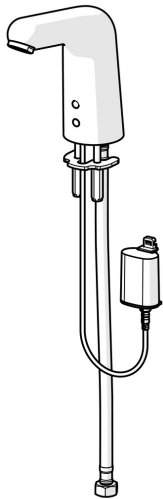

## Reserve deler

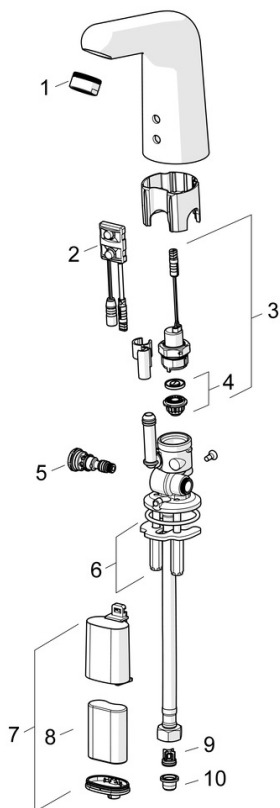

### SP5550F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, M24x1 STD HC, 6 l/min, Laminar	602670V	4205227
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	4205256
03 Magnetventil, komplett, 6 V	199206V	4204494
04 Membran m/støttering Utgått	199205V	4204493
04 Membran for pilotventil	1006500V	
05 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
06 Kranfeste, komplett	158697	4204524
07 Batteriboks komplett	199438V	4204449
08 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09 Tilbakeslagsventil	601077V	4205165
10 Smussfilter	199257/2	4204497